



TANITIM

ZEROLITE ailesine hoş geldiniz! Bileşenlerimizle güveninizi bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. En sağlam, en hafif, en kaliteli ürünlerden birini seçtiniz. Orijinal zanaatkarlık – Türkiye'de tasarlandı, test edildi ve üretildi.

Güvenliğiniz bizim için en önemli öncelik. Lütfen yeni ZEROLITE ürününüzü kurmadan veya ilk kez kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Üçüncü taraf kullanıcılar da aşağıdaki hükümler hakkında bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, bu talimatları daha sonra kullanım için güvenli bir yerde saklayın.

Bu kullanım talimatları, jant setimizin kullanıcısı için tasarlanmıştır ve kurulum, bakım ve bakım hakkında bilgi içerir. Kendi güvenliğiniz için lütfen tüm talimatları izleyin.

ZEROLITE Takımı



DİKKAT:

Yanlış kullanım, kurulum, bakım veya servis, kazalara neden olabilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir!

GARANTİ & DESTEK



SÖZÜMÜZ

Bisikletiniz için en yüksek kalite ürünleri üretiyoruz ve en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Bu nedenle, ZEROLITE Bileşenleri ürünlerinin orijinal sahiplerine tüm ürün yelpazemiz için 2 yıllık garanti ve ömür boyu kaza değişim programı sunuyoruz.



ÜRÜN KAYDI

Garanti avantajlarından yararlanmak ve kaza değişim programına katılmak için, lütfen bileşenlerinizi kaydettirin. Faturasının bir kopyası ile aşağıdaki bilgileri mail adresine bilgileri gönderin:

Ürün Seri numarası, Ad, Soyad, Adres ve Telefon numarası

sales@mticomposites.com

Ürünlerimizin "Türkiye'de Üretilmiştir" kalitesine güveniniz. Bu nedenle, karbon ürünlerimizin malzeme veya işçilik hatalarından arınmış olduğunu satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garanti ediyoruz (ürün kaydı gereklidir).

Değiştirilmiş, yanlış montajlanmış, yanlış kullanılmış, doğru şekilde kurulmamış veya açıkça kötüye kullanılmış ZEROLITE Bileşenleri ürünleri bu garanti kapsamında değildir.

Bu garanti kapsamında, MTI DANIŞMANLIK BİLİŞİM KOMPOZİT HAVACILIK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. özellikle kazalar, endirek hasarlar ve ikinci hasarlar nedeniyle oluşan dolaylı zararlardan dolayı tazminat sorumluluğu taşımaz.



ÖMÜR BOYU KAZA DEĞİŞİM PROGRAMI

ZEROLITE ürünlerinin orijinal sahiplerine, tüm hasarları kapsayan ömür boyu çarpışma değişim programı sunuyoruz. Bu program, garanti kapsamı dışındaki hasarları, görsel hasarlar hariç olmak üzere, kendi veya üçüncü taraf tarafından verilen hasarlara karşı kapsar. (ürün kaydı gereklidir)

Bu durumda, aynı ürün kategorisinden herhangi bir yeni ZEROLITE Bileşenleri ürününü satın aldığınız takdirde, tavsiye edilen perakende fiyatımız üzerinden tek seferlik %40 indirim garantisi veriyoruz.

Lütfen KDV, ambalaj, nakliye ve kurulum masrafları ile ithalat vergilerinin kapsama dahil olmadığını unutmayın.

AMAÇLANAN KULLANIM

ZEROLITE ürünlerinin kullanım amacı, tekerleklerin zeminle sürekli temasının sağlanması koşuluyla, yalnızca asfalt, beton veya kaplamalı yol ve patikalarda sürüş için onaylanmıştır.

Zıplamalar, tekerlek üzerinde sürüş veya arka tekerleğin yerle temasını kaybettiği frenleme için uygun değildir.

ZEROLITE Bileşenleri ürünleri yalnızca amaçlanan yüzeylerde kullanılabilir. Aksi takdirde, kullanıcının tüm sorumluluğu üstlenmesi gerekir.

Hasar, bileşenin arızalanmasına ve dolayısıyla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme yol açabilir. Dışarıdan hasar görmüş veya arızalı bileşenler hiçbir koşulda kullanılmamalı ve derhal değiştirilmelidir. Emin değilseniz, bizimle veya bir servis merkeziyle iletişime geçin.

GENEL BİLGİ

ZEROLITE tekerlekleri, tubular (iç lastikli) ve tubeless (iç lastiksiz) sistemler için onaylanmıştır. Lütfen fren sistemleri, lastik basıncı önerileri ve etkili jant çapları ile ilgili tablo 1'i kontrol edin. Lütfen aşağıdaki tablodan tekerlek sisteminizi kontrol edin.


AĞIRLIK LİMİTİ

ZEROLITE jantların ağırlık limiti, sürücü ağırlığı artı sistem ağırlığı dahil olmak üzere 115 kg'dır. (Sistem ağırlığı = bisiklet ağırlığı + ekipman ağırlığı)

GÖRÜNÜM

Jantlarımız %100 el yapımıdır. Bu nedenle farklı görünümüler ortaya çıkabilir. Bu, her jantı benzersiz kılar ve güvenlik üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

ETKİN JANT ÇAPI (ERD)

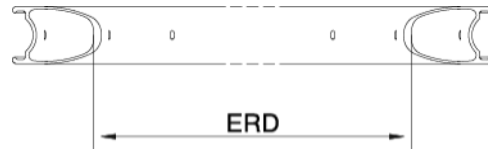

ERD, karşılıklı nipellerin oturduğu yerler arasındaki doğrudan mesafedir. ERD toleransı +1 mm'dir. Lütfen Tablo 1'den ERD bilgilerine bakın.



KURULUM

- Kurulumdan önce göbeğin boyutunun çatalınıza ve çerçevenize uyduğundan emin olun.
- Göbek aralığı, kilitleme somunlarının (veya eşdeğerinin) dış yüzeyinden ölçülür, buna genellikle "O.L.D." (Kilitleme Somunu Üzerinden Boyut) denir.
- Yalnızca uygun uzunlukta ve çapta valf kullanın. Valf deliği modifiye edilmemelidir.
- Metal lastik levyesi kullanmayın. Bunlar jantın yüzeyine, lastiğe veya iç lastiğe zarar verebilir.



DİKKAT:

Tekerlek ve kullanılan lastiğin maksimum lastik basıncı aşılmalıdır. Ayrıntılar için lütfen Tablo 1'deki maksimum lastik basıncını kontrol edin.

İÇ LASTİKLİ LASTİKLERİN TAKILMASI

İç lastiği ve lastiği üreticinin özelliklerine göre monte edin. Sabunlu su veya montaj sıvısı kullanılmasını öneririz. Lastikleri önerilen maksimum onaylı basınca kadar şişirin. Maksimum onaylı basınç için tablo 1'e bakın. Lastik yuvasını kontrol edin. Lastik, tüm çevresi boyunca janta eşit şekilde temas etmelidir. Gerekirse, lastik basıncını istenen çalışma basıncına düşürün..

İÇ LASTİKSİZ LASTİKLERİN TAKILMASI

Lastikleri takmadan önce tubeless bandın ve tubeless valfinin takılı olduğundan emin olun. Sızdırmazlık sıvısını lastiklerin içine koyun, sızdırmazlık maddesi üreticisinin talimatlarını izleyin. Lastikleri üreticinin özelliklerine göre monte edin. Sabunlu su veya montaj sıvısı kullanılmasını öneririz. Lastikleri önerilen maksimum onaylı basınca kadar şişirin. Maksimum onaylı basınç için tablo 1'e bakın. Lastik yuvasını kontrol edin. Lastik, tüm çevresi boyunca janta eşit şekilde temas etmelidir. Gerekirse, lastik basıncını istenen çalışma basıncına düşürün.

BAKIM VE ÖZEN

Sürüşten önce daima ZEROLITE ürününüzü bütünlük açısından inceleyin. Hasar, jant arızasına yol açabilir ve bu da ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilir. hasarlı jantlar hiçbir koşulda sürülmemeli ve derhal değiştirilmelidir. Emin değilseniz, bizimle veya uzman bir satıcıyla iletişime geçin..

Aşağıdaki noktalar her zaman dikkate alınmalıdır:

- Her çarpışma ve darbeden sonra, karbon jantlar çatlaklar, çentikler ve ezikler açısından kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için, tüm bağlantı parçaları sökülmalıdır. Çatlaklar, deformasyon veya benzeri gibi belirgin kusurlar olmasa bile, güvenli çalışmayı garanti edemeyiz. Lütfen uzman bir satıcıya danışın veya bizimle iletişime geçin. Şüphemiz varsa, jant değiştirilmelidir.
- Her 10 saatlik sürüşte bir tel gerginliğini, salgıyı ve tekerleğin aşınmasını kontrol edin.
- Yumuşak bir bez ve uygun bir temizleyici ile temizleyin. Yüksek basınçlı temizleyiciler veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
- Her sürüşten önce tekerleklerin doğru şekilde sabitlendiğini ve hava basıncını kontrol edin.

Uygun bakım ve özen, uzun bir hizmet ömrü ve güvenilir işlev sağlar.



BERTARAF VE ÇEVREYİ KORUMA

Mevcut ilgili yasal düzenlemeler geçerlidir. Mümkün olduğunca atık oluşturmaktan kaçının.

Atıklar, özellikle karbon, yağlar, temizleyiciler ve diğer sıvılar çevreye uyumlu bir şekilde bertaraf edilmelidir.

İLETİŞİM

MTI DANISMANLIK BİLİSİM KOMPOZİT
HAVACILIK MAK. SAN. VE TIC. A.Ş.
TEKNOPARK OSB 75. Yıl OSB Mah. Bilim Cad. No:3
Piramit 2 No:10
Odunpazarı Eskişehir 26110Türkiye
info@mticomposites.com
+90 536 816 6944
www.mticomposites.com

		RIM SIZE	EXT / INT WIDTH	DEPTH	HOLE COUNT	WEIGHT LIMIT	ERD	MAX TIRE PRESSURE	SPOKES	NIPPLES
ROAD	RW01.38	700C	25 / 19.4	38	24 / 28	115	564	100 PSI	SS DIA 2	EXTERNAL
	RW01.58	700C	25 / 19.4	38	24 / 28	115	524	100 PSI	SS DIA 2	EXTERNAL
	AERO DISC	700C	25 / 19.4	38	24 / 28	115		100 PSI		
GRAVEL										
	GW01.25	700C / 650B	33.5 / 25	25	24	115		90 PSI		
	GW01.40	700C	33.5 / 25	25	24	115		90PSI		
MTB										
	MW01.25	29"	33.5 / 25	25	28			50 PSI		
	MW01.25	29", 27.5"	39 / 30	25	28			50 PSI		

TABLE 1 ZEROLITE JANT SETLERİ BİLGİLERİ